

# KR0958-1 貴和クリスタルのビジュイーヤリング2種

## 〈A〉

### 使用材料


- ① #1088 SS29 (A色) … 2個
- ② #1088 SS29 (B色) … 4個
- ③ #4120 14×10mm … 2個
- ④ #4228 8×4mm … 4個
- ⑤ #4228 10×5mm … 2個
- ⑥ #4501 7×3mm … 2個
- ⑦ スカシパーツ ラウンド1 約16mm … 2個
- ⑧ 石座 #1028/#1088 SS29 … 6個
- ⑨ 石座 #4100/#4120 14×10mm 1カン … 2個
- ⑩ 石座 #4231/#4228 8×4mm … 4個
- ⑪ 石座 #4231/#4228 10×5mm … 2個
- ⑫ 石座 #4501 7×3mm … 2個
- ⑬ 丸カン 0.6×3 … 2個
- ⑭ イヤリング蝶パネ 丸皿 9mm … 1ペア

### 使用道具

ヤットコ(平)・接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)


### 作り方

- (1). 〈石座の留め方〉を参照し、#1088(①・②)、③#4120、#4228(④・⑤)、⑥#4501を石座(⑧～⑫)に留める。
- (2). 〈モチーフの作り方〉を参照し、パーツを作る。
- (3). ⑭イヤリング金具の丸皿に接着剤をつけ、(2)で作ったパーツの裏面に接着し、完全に硬化させる。
- (4). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(3)で作ったパーツの★の箇所(1)で作ったパーツ(③・⑨)を⑬丸カンでつなげる。
- (5). もう片耳分も左右対称に作り完成。

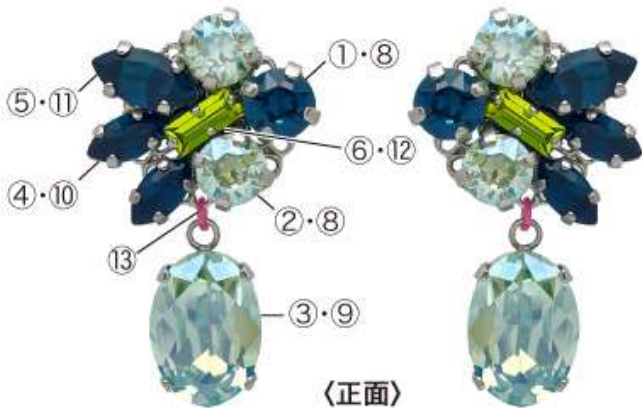

### 〈石座の留め方〉


石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

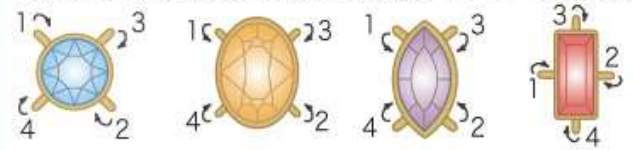

### 〈モチーフの作り方〉

パーツの裏面に接着剤をつけ、図のように⑦スカシパーツに配置し、硬化させる。

※★は丸カンを通すため、埋めないように注意する

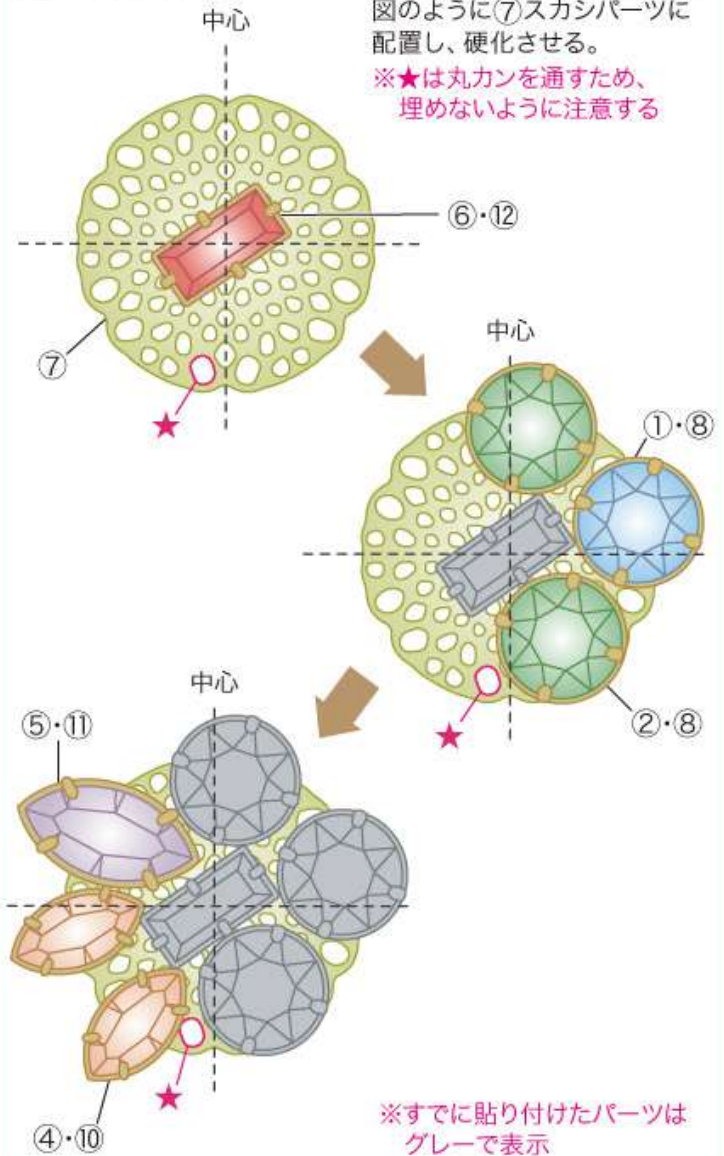

### 〈カンの開閉の仕方〉



完成図



×悪い例



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。  
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かすようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。  
※とじる時も同じ工程をくり返す。



## KR0958-2 貴和クリスタルのビジュアイヤリング2種

### <B>

#### 使用材料


- ①#1088 SS29…2個
- ②#4228 10×5mm…2個
- ③#4320 8×6mm…2個
- ④#4470 10mm…2個
- ⑤スカシパーツ 四角2 約12mm…2個
- ⑥石座 #1028/#1088 SS29…2個
- ⑦石座 #4231/#4228 10×5mm…2個
- ⑧石座 #4320 8×6mm…2個
- ⑨石座 #4461/#4470 10mm…2個
- ⑩イヤリング蝶バネ 丸皿 9mm…1ペア

#### 使用道具

ヤットコ(平)・接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)


#### 作り方

- (1). <石座の留め方>を参照し、①#1088、②#4228、③#4320、④#4470を石座(⑥～⑨)に留める。
- (2). <モチーフの作り方>を参照し、パーツを作る。
- (3). ⑩イヤリング金具の丸皿に接着剤をつけ、(2)で作ったパーツの裏面に接着し、完全に硬化させる。
- (4). もう片耳分も左右対称に作り完成。

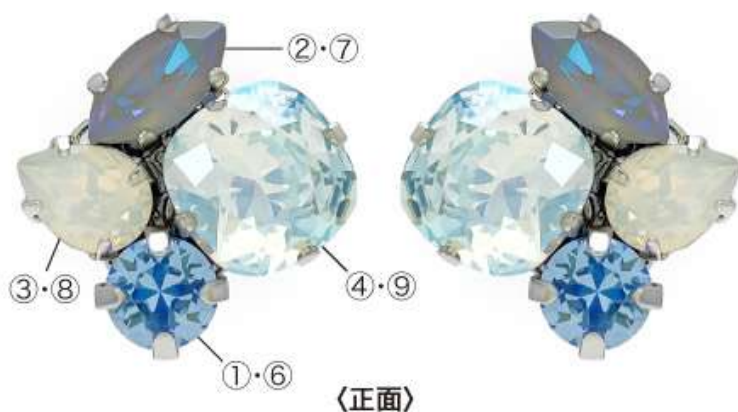


#### <石座の留め方>

石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

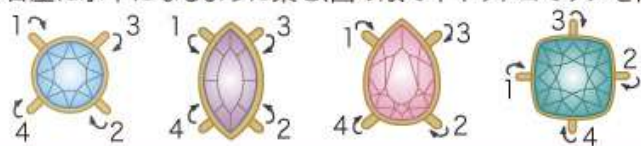

#### <モチーフの作り方>

パーツの裏面に接着剤をつけ、図のように⑤スカシパーツに配置し、硬化させる。

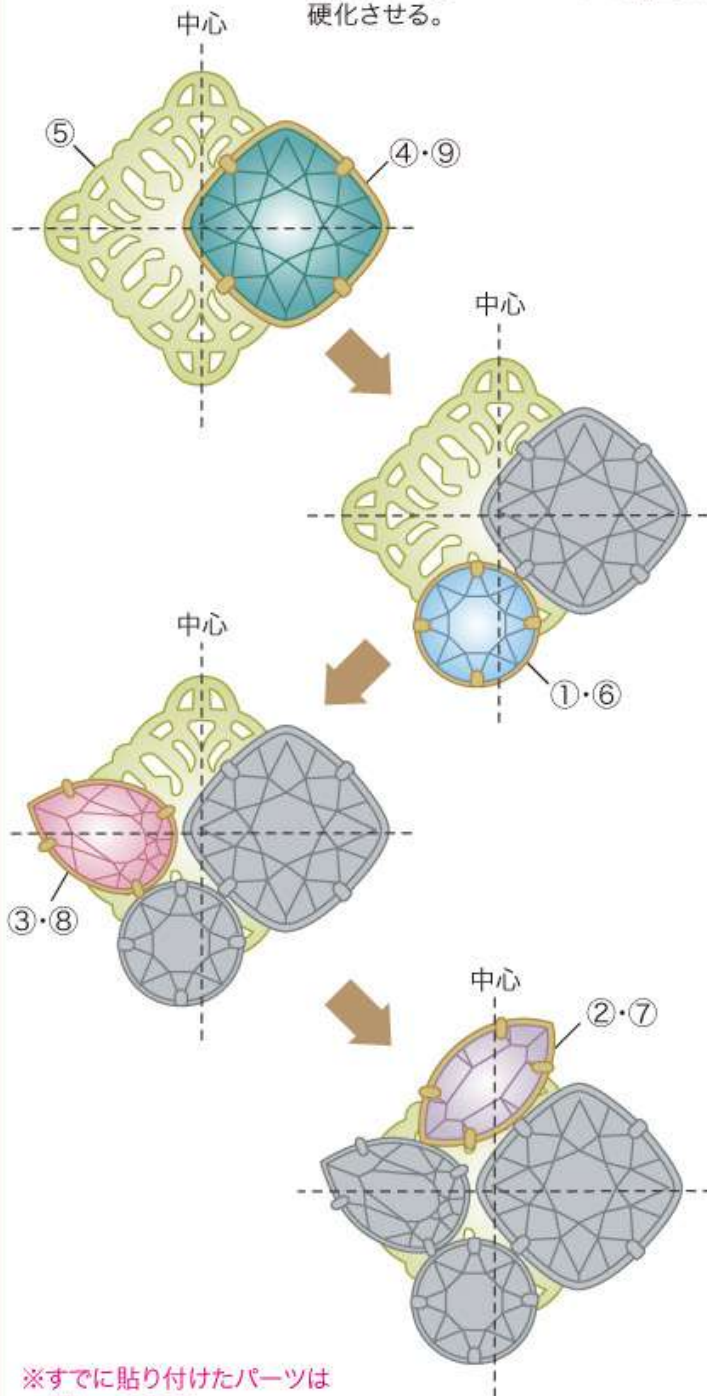

株式会社 貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。

レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月～金AM10:00～PM5:00)までご連絡ください。

※レシピは商品終了等により予告無く終了する場合がございます。予めご了承ください。(20240221)

材料・テクニックが見られる!

スマートフォンで  
こちらのレシピを見る

