

KR1132-1 貴和クリスタルのピンクカラーアクセサリー3種

〈ピアス〉

使用材料

- ① #1088 SS29...2個
- ② #1088 SS39...2個
- ③ #5810 4mm...6個
- ④ キュービックジルコニア ラウンド 1穴 4mm...6個
- ⑤ キュービックジルコニア 爪留めラウンド 約5mm...4個
- ⑥ 銅玉 5mm...6個
- ⑦ シングル石座 #1088 SS29(約6mm)...2個
- ⑧ 9ピン 0.6×20...6本
- ⑨ ポストピアス 石座付 ラウンド #1088 SS39...1ペア

使用道具


ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー

作り方

- (1). 〈ピンの丸め方〉を参照し、⑧9ピンに
③#5810、④キュービックジルコニア、⑥銅玉を通し
先を丸めたものを指示数作る。(Point1)
- (2). 〈ピンのつなぎ方〉を参照し、(1)で作ったパーツ、
⑤キュービックジルコニア、⑦石座、⑨ピアス金具を
つなげる。(Point2)
- (3). 〈石座の留め方〉を参照し、#1088(①・②)を
⑦石座、⑨ピアス金具の石座に留める。
もう片耳分も同様に作り完成。

Point1


〈パーツA〉



〈パーツB〉







〈石座の留め方〉




石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

Point2

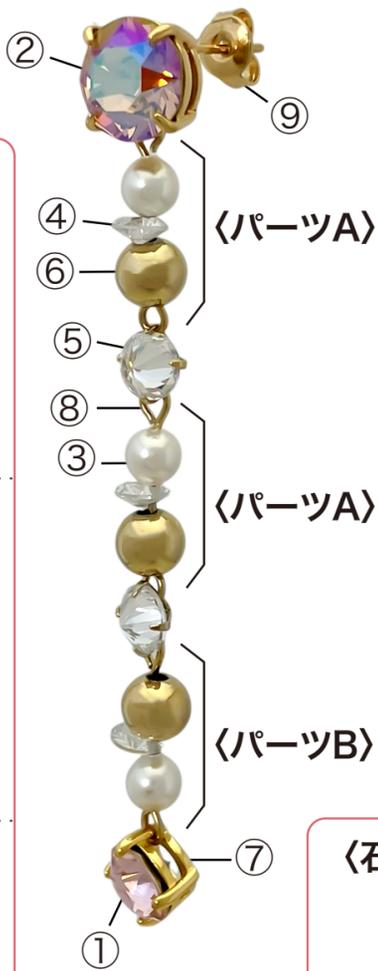

〈ピンの丸め方〉

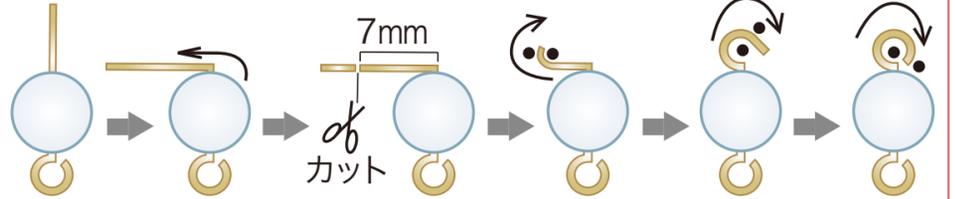

●印:丸ヤットコの先

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

〈ピンのつなぎ方〉



〈イヤリング〉

使用材料

- ① #1088 PP31...2個
- ② #4228 8×4mm...4個
- ③ #4320 10×7mm...2個
- ④ #4470 10mm...2個
- ⑤ キュービックチャトン(四角) 2.5mm...2個
- ⑥ 石座 #1028/#1088 PP31...2個
- ⑦ 石座 #4231/#4228 8×4mm...4個
- ⑧ 石座 #4320 10×7mm...2個
- ⑨ 石座 #4461/#4470 10mm...2個
- ⑩ スカシパーツ 菱形 約21×15mm...2個
- ⑪ メタルパーツ 変形3(切目あり) 約19×15mm...4個
- ⑫ 丸カン 1.0×6...2個
- ⑬ イヤリング ネジバネ丸皿 8mm(小)...1ペア

使用道具

ヤットコ(平)・接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

作り方


- (1). 〈石座の留め方〉を参照し、①#1088、②#4228、③#4320、
④#4470を石座(⑥~⑨)に留める。
- (2). 〈モチーフの作り方〉を参照し、モチーフを作る。
- (3). ⑬イヤリング金具の丸皿に接着剤をつけ、(2)で作ったパーツの裏面に接着し、完全に硬化させる。
- (4). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(3)で作ったパーツの
●の箇所に⑪メタルパーツ2個を⑫丸カンでつなげる。
- (5). もう片耳分も左右対称になるように作り完成。



KR1132-2 貴和クリスタルのピンクカラーアクセサリー3種

〈石座の留め方〉


石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

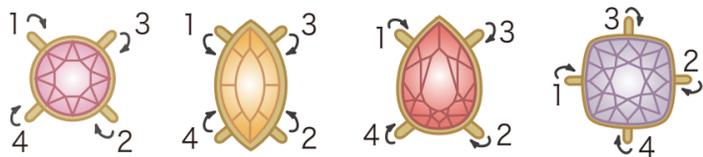

〈モチーフの作り方〉

パーツの裏面に接着剤をつけ、図のように⑩スカシパーツに配置し、硬化させる。

※○は丸カンを通すため、ふさがないように注意する

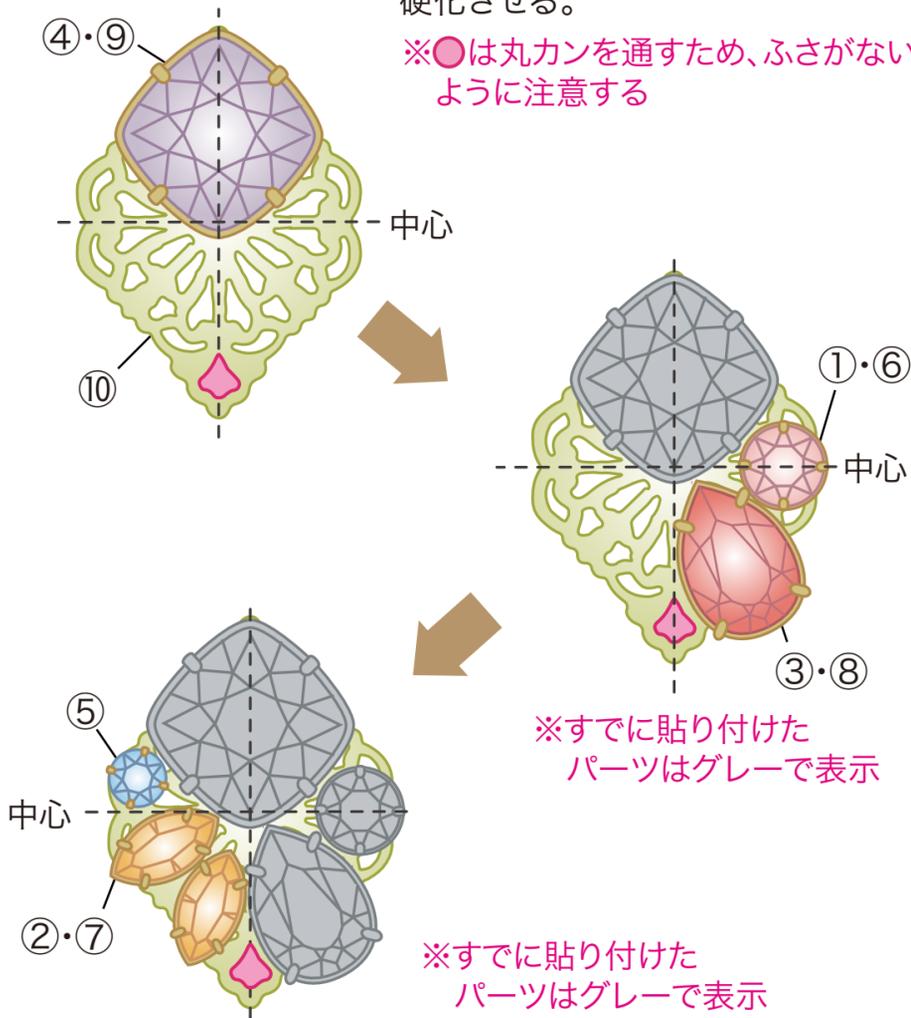

〈ブローチ〉

使用材料


- ① #1088 SS39(A色)…1個
- ② #1088 SS39(B色)…1個
- ③ #4320 10×7mm…1個
- ④ #4527 8×6mm…1個
- ⑤ #5810 6mm…2個
- ⑥ #5810 8mm…2個
- ⑦ キャスト石座 #1088 1カン SS39(約8mm)…2個
- ⑧ キャスト石座 #4320 1カン 10×7mm…1個
- ⑨ キャスト石座 #4527 1カン 8×6mm…1個
- ⑩ Tピン 0.6×20…4本
- ⑪ 国産ブローチ台 プレート楕円 約8×35mm…1個

使用道具


ヤットコ(平)・ヤットコ(丸)・ニッパー
接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

作り方


- (1). 〈ピンの丸め方〉を参照し、⑩Tピンに#5810(⑤・⑥)を通し、先を丸めたものを2個ずつ作る。
- (2). 石座(⑦～⑨)に接着剤をつけ、#1088(①・②)、③#4320、④#4527を接着し硬化させる。
- (3). (2)で作ったパーツの裏側に接着剤をつけ、⑪ブローチ金具に接着し、完全に硬化させる。
- (4). 〈ピンのつなぎ方〉を参照し、(1)で作ったパーツを⑦～⑨のカンにつなげて完成。

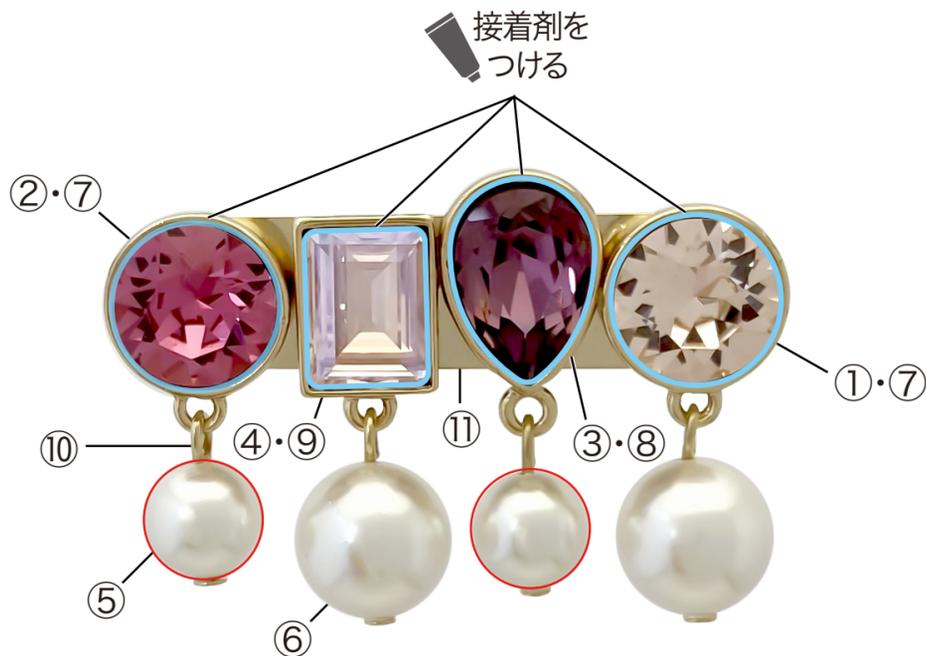


〈カンの開閉の仕方〉



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かすようにしつつなぎ目を前後にずらしカンを開く。※とじる時も同じ工程をくり返す。

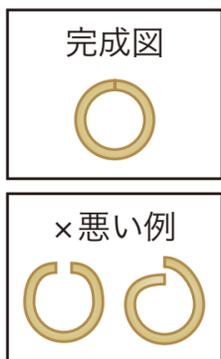

〈ピンの丸め方〉

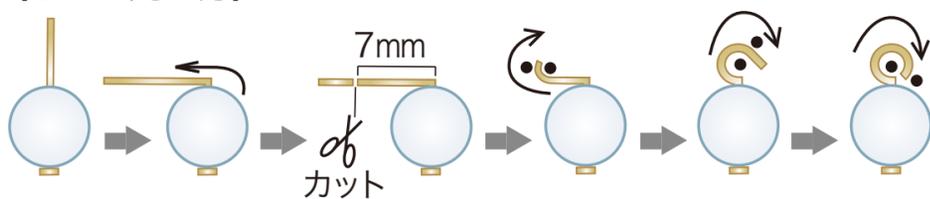

ピンにパーツを通し、ピンの根元を直角に折り曲げ根元から7mm程残しニッパーでカットする。ピンの先を丸ヤットコで挟み手首を返すように手前にゆっくり丸めて完成。

〈ピンのつなぎ方〉

