作り方 〈ネックレス〉 使用道具 平二 (1). **〈ボールチップの処理の仕方〉**を参照し、 (13)ナイロンコートワイヤー60cm1本の端(★)を 目打ち (11)ボールチップでとじる。 (はじめに…) (2). **〈パターン〉**を参照し、(1)で作ったパーツに、#5328(②~⑤)、 ① ナイロンコートワイヤー 0.36mm ▶ 60cm×1 本を用意する。 ⑥#5810、⑦銅玉を図のように通し、ボールチップで $\langle A \rangle$ とじる。 (3). **〈カンの開閉の仕方〉**を参照し、(2)で作ったパーツの両端に (7)銅玉 2mm (1)カニカン、アジャスターを付属の丸カンでつなげて完成。 …56個 〈ボールチップの処理の仕方〉 **⟨1⟩** ワイヤー **√** ボールチップ **♂** 目打ち ①金具セット 通し用 カニカン・アジャスター つぶし玉 …]セット ワイヤーにボールチップとつぶし玉を通し、ワイヤーにもう一度通す。 〈作り終わりの場合〉は、ワイヤーの輪に目打ちをあて隙間ができ パターン)1回目 8メタルパーツデイジ ないようにパーツの方へ引き寄せながら、つぶし玉をボールチップ 4mm…26個 の中に入れる。 (3) **(2)** ⑥#5810 5mm···28個 〈パターン〉 平ヤットコでボールチップを 平ヤットコでつぶし玉をつぶし、 余分な部分をカットする。 とじる。 (13)〈パターン〉 60cm ×6回 $\langle B \rangle$ 6 Ш 回 2回 (12)スライドピンチェーンネック (8)235SDC4 約50cm…1本 Ш 〈甲丸バチカンの使い方〉 〈カンの開閉の仕方〉 〈石座の留め方〉 5回 石座に水平になるよう 3回目 に乗せ、図の順で 平ヤットコでツメを倒す。 10甲丸バチカン 4回目 ①#4320 14×10mm…1個 9連爪石座 #4320 カン付 2#5328 3mm (3)#5328 3mm 14×10mm…1個 〈A色〉…7個 〈B色〉…20個 Check〈石座の留め方〉 (4)#5328 4mm (5)#5328 4mm 〈A色〉…13個 〈B色〉…13個 アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック! 〈基本の工具〉 株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。

平 平ヤットコ

丸 丸ヤットコ

ニニッパー

コジカの教科書

動画でご覧頂けます。

各テクニックを

BASICS

アクセサリー作りの

基礎をまとめた

テキストブック。

レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月~金AM10:00 ~PM5:00)までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く 終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20251126〉

小…]個

/甲丸バチカン\

の使い方

Check

KR1287-2 貴和クリスタルのラグジュアリービジューネック&ピアス

〈ピアス〉

使用道具


※もう片耳分も同様に作る。 (材料の個数は両耳分)

接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)



- ③#4228 8×4mm…4個
- ④#4228 10×5mm···4個
- ⑤#4320 10×7mm…4個
- ⑥スカシパーツ ラウンド1 約20mm…2個
- ⑦スウィングパーツ チェーンミックス 約6.5cm…2個
- ⑧石座 #1028/#1088 SS29 1カン…2個
- 9石座 #1028/#1088 SS39…2個
- ⑩石座 #4231/#4228 8×4mm…4個
- ①石座 #4231/#4228 10×5mm···4個
- ⑫石座 #4320 10×7mm…4個
- ① チタンピアス 丸皿 10mm…1ペア
- (4)ピアス用ゴム 大…1ペア

〈石座の留め方〉




石座に水平になるよう に乗せ、図の順で

平ヤットコでツメを倒す。

〈基本の工具〉





各テクニックを 動画でご覧頂けます。

コジカの教科書 画家内画


アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック!

BASICS




作り方


(1). **〈石座の留め方〉**を参照し、#1088(①・②)、#4228(③・④)、 ⑤#4320を石座(⑧~12)に留めたものを指示数作る。

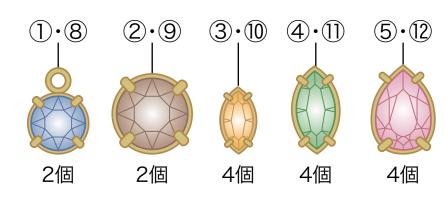

(2). 石座(8~12)の裏面に接着剤をつけ、図のように ⑥スカシパーツに配置し、硬化させる。

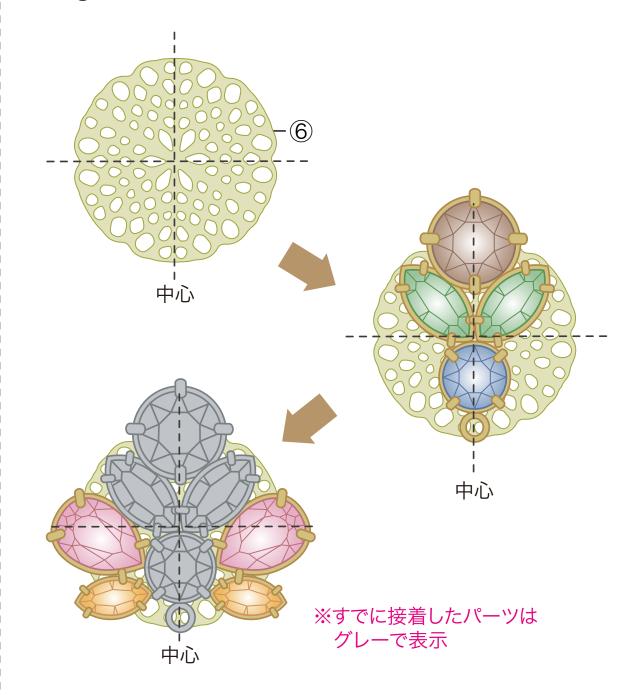

- (3). (13)ピアス金具の丸皿に接着剤をつけ、(2)で作ったパーツの 裏面に接着し、完全に硬化させる。
- (4). **〈カンの開閉の仕方〉**を参照し、**⑧**のカンに ⑦スウィングパーツを、⑦付属のCカンでつなげて完成。





平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコで カンの切れ目の両側を挟む。

片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす ようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。 ※とじる時も同じ工程をくり返す。



完成図

株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。 レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413(月~金AM10:00 ~PM5:00)までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く 終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20251126〉